


LED-Standleuchte MAULjet










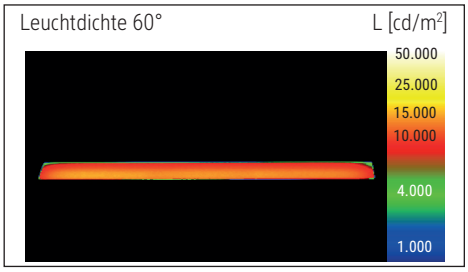

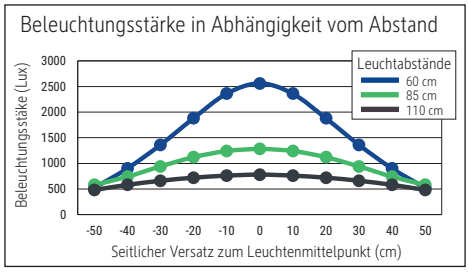

- **Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung**
- **Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %**
- **Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Abblendung des Lichts durch Diffusormaterial**
- **Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl**
- **Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 1.520 Lux bei 85 cm Abstand, 920 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 1.280 Lux bei 85 cm Abstand, 780 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
Maße:	Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Säule: 2.8 x 4.7 cm - Fuß: 50 x 22.5 cm
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8257402	weiß	4002390081092	94052190	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	120,5 x 32 x 13 cm	9,204 kg	1 St
8257495	silber	4002390075565	94052190	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	120,5 x 32 x 13 cm	9,204 kg	1 St