



LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar



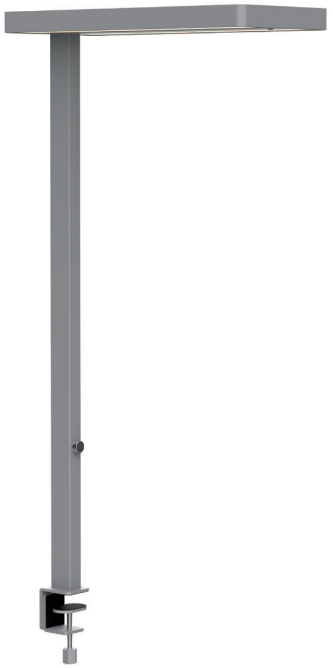

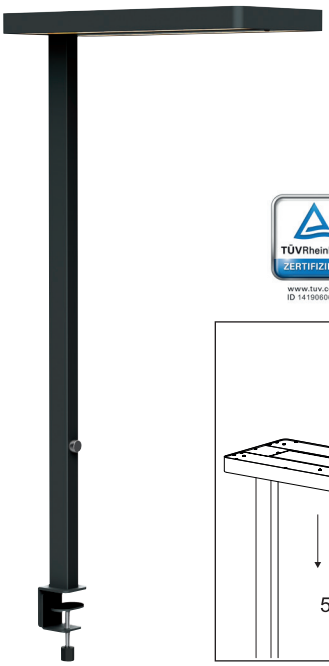



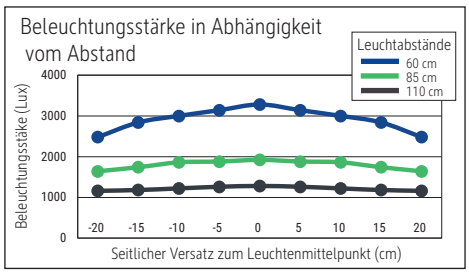



- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	C (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)
Material:	Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
Maße:	Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
Position Schalter:	Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258702	weiß	4002390087261	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 St
8258790	schwarz	4002390087278	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 St
8258795	silber	4002390075398	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,367 kg	1 St