


# LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar










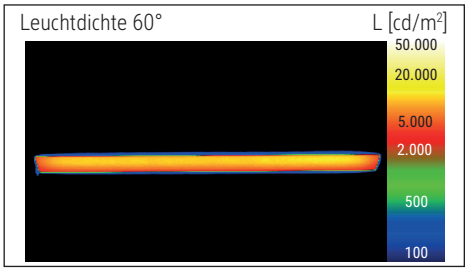

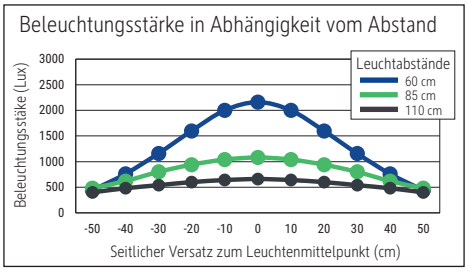- **Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung**
- **Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %**
- **Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Abblendung des Lichts durch Diffusormaterial**
- **Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl**
- **Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

| | |
|---|---|
| Beleuchtungsstärke Leuchte: | Indirekt: 1.540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 1.080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand |
| Farbtemperatur (je Lichtquelle): | 4.000 Kelvin (neutralweiß) |
| Anzahl Lichtquellen: | 2 |
| Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): | Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G) |
| Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): | 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h) |
| Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): | 50.000 h |
| Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): | 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen) |
| Fuß: | Standfuß |
| Material: | Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi |
| Maße: | Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Säule: 2.8 x 4.7 cm - Fuß: 50 x 22.5 cm |
| Position Schalter: | Leuchtenkopf |

- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht (inkl. Verp.) | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8257502 | weiß | 4002390081245 | 94052190 | 1,80 m | I Schutzkontaktstecker | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,371 kg | 1 St |
| 8257595 | silber | 4002390081252 | 94052190 | 1,80 m | I Schutzkontaktstecker | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,371 kg | 1 St |